


RtcFr


Brandwerende Leidingkokersystemen

RTC FR brandwerende leidingkokers 60 minuten
w.b.d.b.o. getest volgens bouwbesluit.

Vaste lengte 3050 eventueel te verlengen of te
verkorten, variabele breedtes.

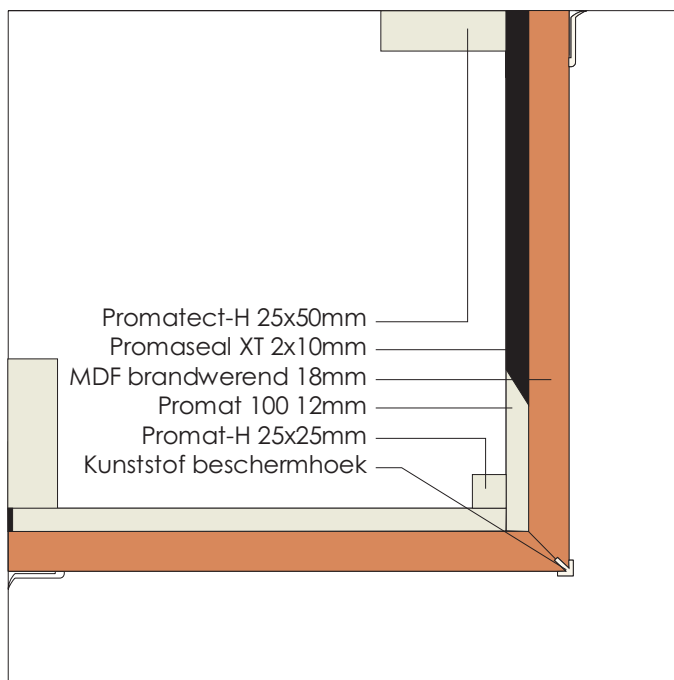

Bovenstuk facultatief te plaatsen
i.v.m. kanteelhoek van vloer tot
plafond

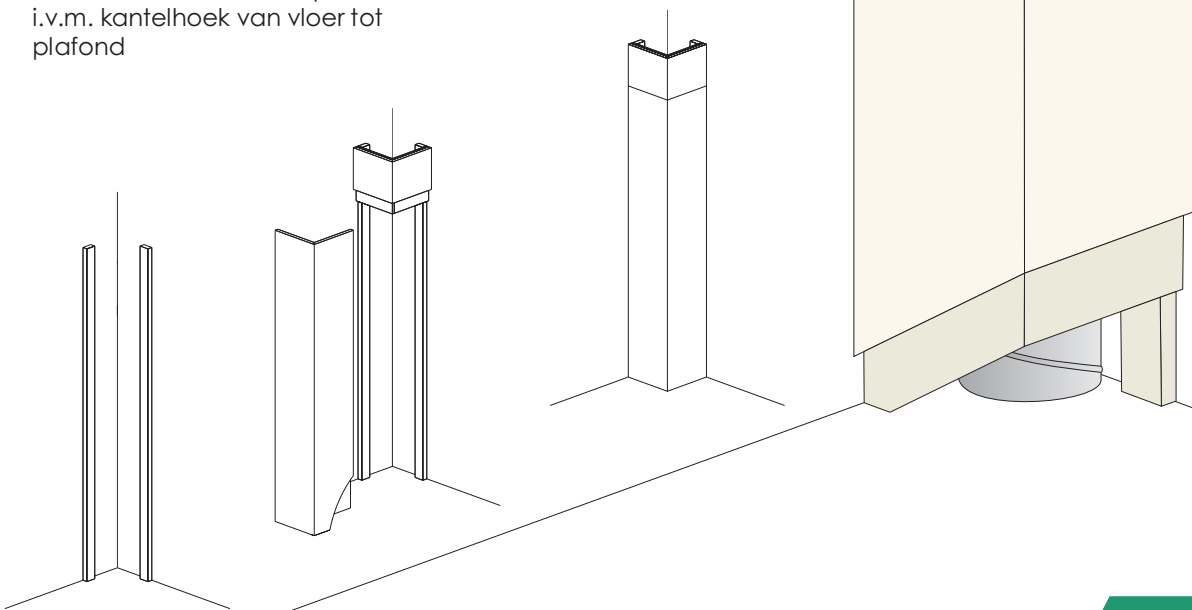


Uw solide partner
voor flexibele oplossingen



RtcFr

Brandwerende Leidingkokersystemen

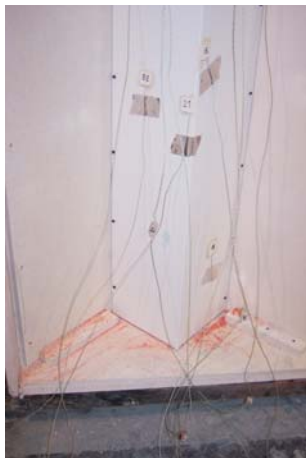

Verklaring Promat International

De door MTH geleverde brandwerende schachten zijn aan de binnenzijde voorzien van 12mm PROMATECT®-100 en voldoen zodoende aan de eis onbrandbaar conform de NEN 6064 over de eerste 10mm TNO rapport 99-CVB-0905. Ook in de Europese norm EN13238 is PROMATECT®-100 volgens klasse A1 onbrandbaar. De brandwerendheid, conform de NEN 6069, van de totale constructie wordt bereikt door gebruik te maken van een samengestelde opbouw. De buitenzijde bestaat uit een 18mm brandveilige MDF-FR kwaliteit en de binnenzijde uit PROMATECT®-100 12mm.

Muurzijde voorzien van PROMATECT-H® stroken 25x50mm. Lange zijden PROMATECT®100 binnenbeplating voorzien van opschuimend brandwerend kleefband ter voorkoming van branddoorslag binnen de gestelde norm.

T.N.O. rapporten zijn in voorbereiding.

Uw solide partner
voor flexibele oplossingen

